


Zapojenie elektroinštalačnej škatule PMKO s poistkou

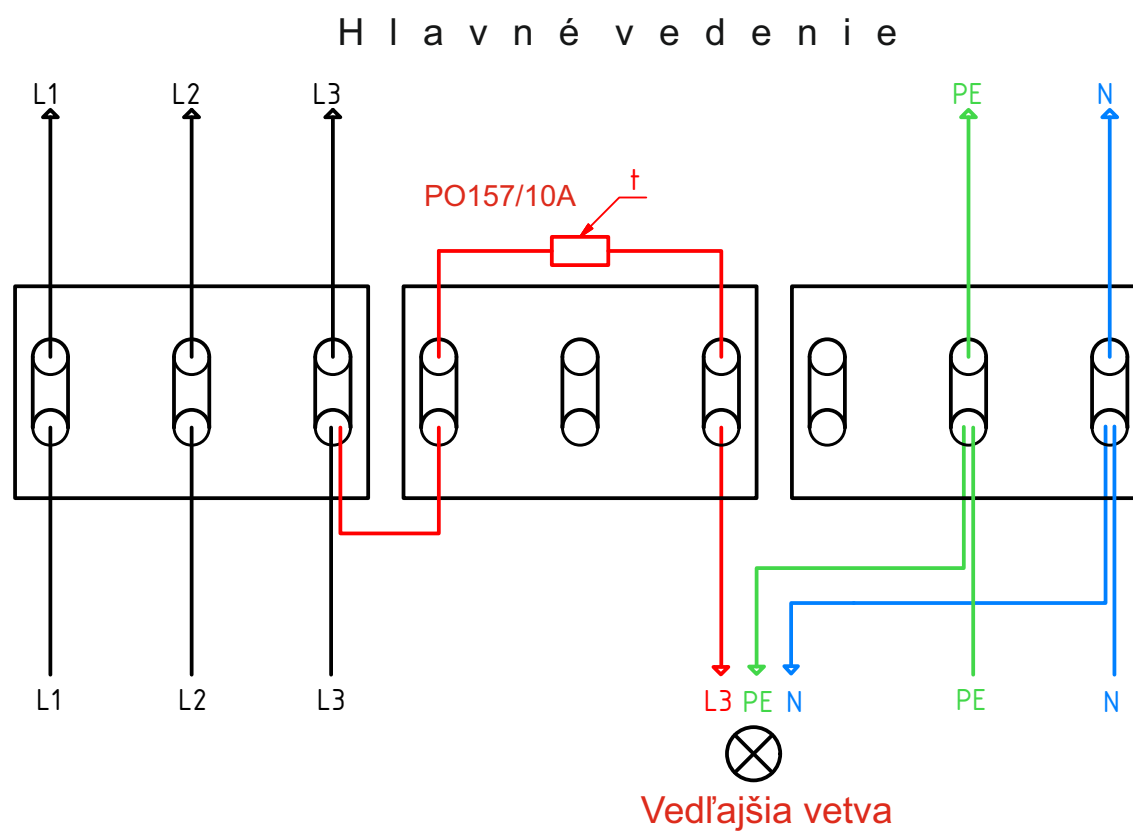

Prierezy vodičov v svorke 1,5 - 6 mm²

Počet vodičov umiestnených do svorky z jednej strany:

1,5 mm² : 3

2,5 mm² : 1-2 (závisí od výrobcu káblov)

4 mm² : 1

Úlohou tepelnej poistky je pripojenie vedľajšej vetvy elektrickej inštalácie s elektrickými zariadeniami, ktoré v prípade požiaru môžu ohroziť funkčnosť hlavného vedenia. Poistka v prípade poruchy zaistí odpojenie vedľajšej vetvy pri teplote, ktorá môže spôsobiť skraty na vedľajšej vetve, ktoré by sa mohli preniesť na hlavné vedenie.

Parametre poistky PO157/10A:

Maximálne prúdové zaťaženie 10 A.

Tepelná hodnota nevratnej poistky je 157 °C

Poistka nie je súčasťou balenia škatule PMKO a objednáva sa ako samostatná súčiastka.