

WPCW/WPCO... Nosník stropný

Informácie:

POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

VÝHODY

- vyššie pevnostné parametre
- stabilné upevnenie výložníkov typu klik-klak aj klasických
- profil umožňuje montáž výložníkov z každej strany


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

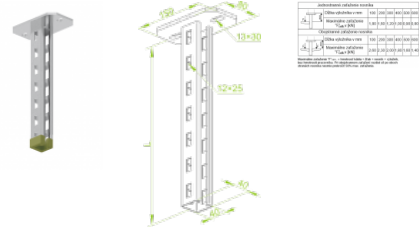

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
WPCW/WPCO200	200	750620	20	0,90
WPCW/WPCO300	300	750630	20	1,10
WPCW/WPCO400	400	750640	10	1,30
WPCW/WPCO500	500	750650	10	1,47
WPCW/WPCO600	600	750660	10	1,67
WPCW/WPCO700	700	750670	10	1,86
WPCW/WPCO800	800	750680	10	2,10
WPCW/WPCO900	900	750690	10	2,25
WPCW/WPCO1000	1000	750611	10	2,45
WPCW/WPCO2000	2000	750612	4	4,40
WPCW/WPCO3000	3000	750613	4	6,35
WPCW4000	4000	750641	4	8,25
WPCW5000	5000	750651	4	10,12
WPCW6000	6000	750661	4	12,10