

PLZ Priehradka uhla vonkajšia 90°

Informácie:

POUŽITIE

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

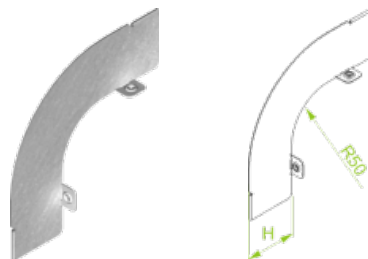

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLZ30	190110	10	30	0,06
PLZ42	190111	10	42	0,08
PLZ50	190112	10	50	0,10
PLZ60	190113	10	60	0,13
PLZ80	190114	10	80	0,21
PLZ100	190115	10	100	0,29
PLZ110	190116	10	110	0,30