

WWB... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Vešanie káblových tras. Prispôsobený na montáž pre nosník WPCB....

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

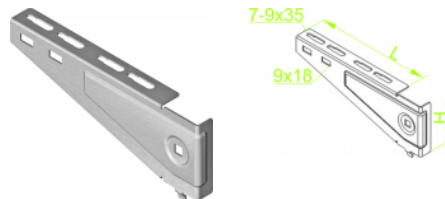

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWB100	115	711710	10	80	0,20	1,20
WWB200	215	711720	10	90	0,40	1,40
WWB300	315	711730	10	115	0,75	1,90
WWB400	415	711740	10	115	1,20	1,80