

## RKPJ...H50 Redukcja prawa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

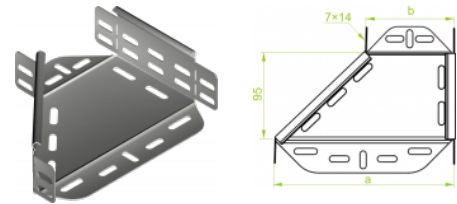


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol         | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar b [mm] |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| RKPJ100/50H50  | 100              | 159210           | 10                 | 0,19          | 50            |
| RKPJ150/100H50 | 150              | 159215           | 10                 | 0,21          | 100           |
| RKPJ200/100H50 | 200              | 159520           | 10                 | 0,26          | 100           |
| RKPJ200/150H50 | 200              | 159620           | 10                 | 0,27          | 150           |
| RKPJ300/200H50 | 300              | 159530           | 10                 | 0,34          | 200           |
| RKPJ400/300H50 | 400              | 159240           | 10                 | 0,40          | 300           |
| RKPJ500/400H50 | 500              | 159250           | 10                 | 0,47          | 400           |
| RKPJ600/550H50 | 600              | 159260           | 10                 | 0,55          | 200           |

### Connected products:

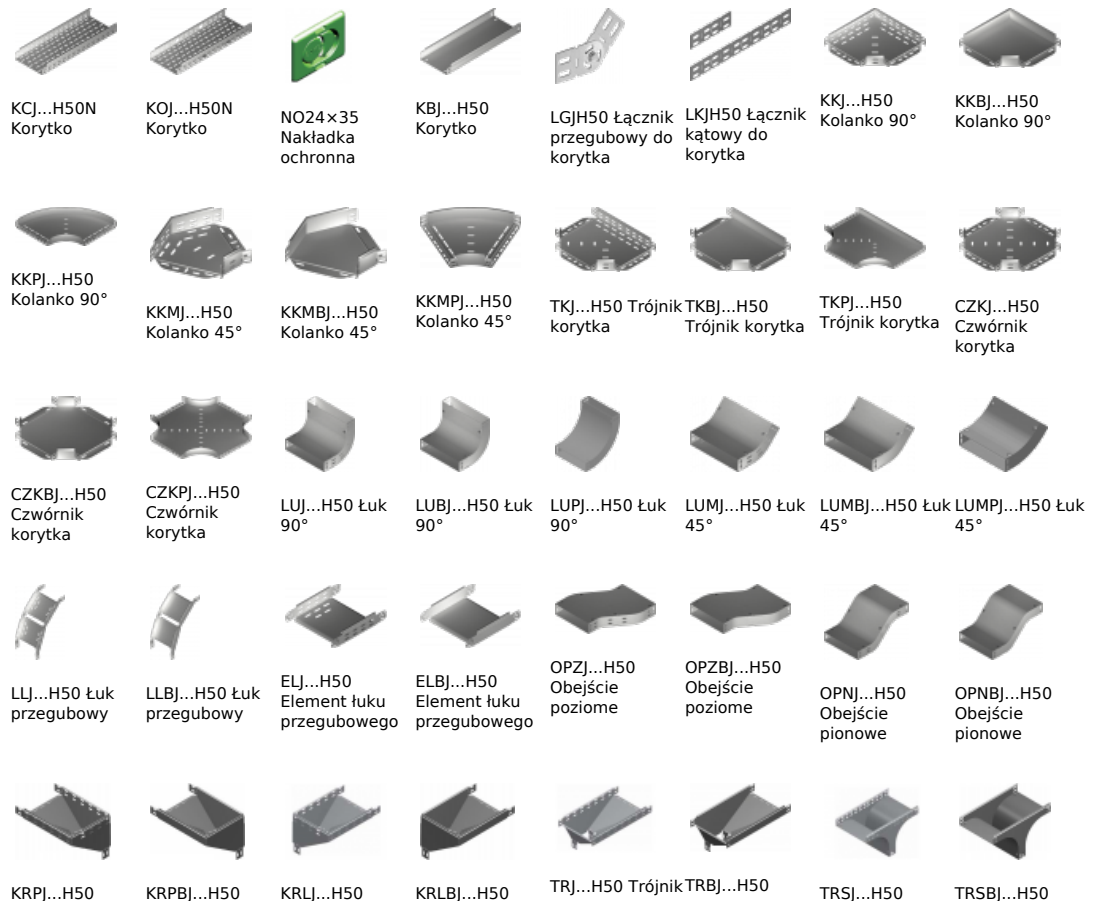

Kolanko  
redukcyjne  
prawe



RKLJ...H50  
Redukcja lewa

Kolanko  
redukcyjne  
prawe



RKLBJ...H50  
Redukcja lewa

Kolanko  
redukcyjne  
lewe



RKPBJ...H50  
Redukcja prawa

Kolanko  
redukcyjne  
lewe



RKSJ...H50  
Redukcja  
symetryczna

redukcyjny



RKSBJ...H50  
Redukcja  
symetryczna

Trójnik  
redukcyjny



LRJH50 Łącznik  
rozgałęźny

Trójnik  
redukcyjny  
symetryczny



LRBJH50 Łącznik  
rozgałęźny

Trójnik  
redukcyjny  
symetryczny



TKDJ...H50  
Trójnik  
dostawny



LRPJH50 Łącznik  
rozgałęźny