

## LDC...H100N Oblouk žebříku 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

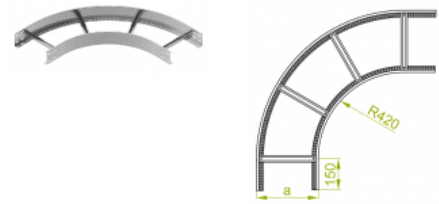

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LDC100H100N</b>	<b>100</b>	<b>499610</b>	<b>2</b>	<b>5,05</b>
<b>LDC200H100N</b>	<b>200</b>	<b>499620</b>	<b>2</b>	<b>5,90</b>
<b>LDC300H100N</b>	<b>300</b>	<b>499630</b>	<b>2</b>	<b>6,74</b>
<b>LDC400H100N</b>	<b>400</b>	<b>499640</b>	<b>2</b>	<b>7,58</b>
<b>LDC500H100N</b>	<b>500</b>	<b>499650</b>	<b>2</b>	<b>8,43</b>
<b>LDC600H100N</b>	<b>600</b>	<b>499660</b>	<b>2</b>	<b>9,28</b>