

KGJ...H100 Korytko

Overview:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

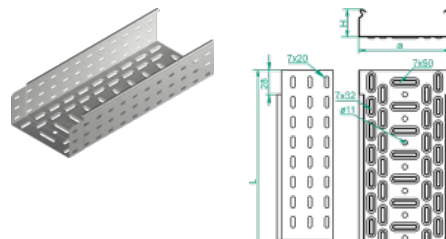

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt przez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KGJ100H100/3	3000	100	110816	4	2,19	9800
KGJ150H100/3	3000	150	110916	4	2,52	14800
KGJ200H100/3	3000	200	111016	4	2,85	19800
KGJ300H100/3	3000	300	111116	2	3,52	29800
KGJ400H100/3	3000	400	111216	2	4,19	39800
KGJ500H100/3	3000	500	111316	2	4,85	49800
KGJ600H100/3	3000	600	111416	2	5,51	59800

Connected products:

KCJ...H100N Korytko	KOJ...H100N Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ...H100 Korytko	KKJ...H100 Kolanko 90°	KKBJ...H100 Kolanko 90°	KKPJ...H100 Kolanko 90°	KKMJ...H100 Kolanko 45°
KKMBJ...H100 Kolanko 45°	KKMPJ...H100 Kolanko 45°	TKJ...H100 Trójkąt korytka	TKBJ...H100 Trójkąt korytka	TKPJ...H100 Trójkąt korytka	CZKJ...H100 Czwórnik korytka	CZKBJ...H100 Czwórnik korytka	CZKPJ...H100 Czwórnik korytka
LJ...H100 Łuk 90°	LUBJ...H100 Łuk 90°	LUPJ...H100 Łuk 90°	LUMJ...H100 Łuk 45°	LUMB...H100 Łuk 45°	LUMPJ...H100 Łuk 45°	LLJ...H100 Łuk przegubowy	LLBJ...H100 Łuk przegubowy
ELJ...H100 Element łuku przegubowego	ELBJ...H100 Element łuku przegubowego	OPZJ...H100 Obejście poziome	OPZBJ...H100 Obejście poziome	OPNJ...H100 Obejście pionowe	OPNB...H100 Obejście pionowe	KRJ...H100 Kolanko redukcyjne prawe	KRBJ...H100 Kolanko redukcyjne prawe
KRLJ...H100 Kolanko	KRLBJ...H100 Kolanko	TRJ...H100 Trójkąt	TRBJ...H100 Trójkąt	TRSJ...H100 Trójkąt	TRSB...H100 Trójkąt	RKLJ...H100 Redukcja lewa	RKLBJ...H100 Redukcja lewa

redukcyjne lewe redukcyjne lewe redukcyjny


 RKPJ...H100
 Redukcja prawa

 RKPBJ...H100
 Redukcja prawa

 RKSJ...H100
 Redukcja
 symetryczna

redukcyjny


 RKSBJ...H100
 Redukcja
 symetryczna

 redukcyjny
 symetryczny

 LRJH100 Łącznik
 rozgałęźny

 redukcyjny
 symetryczny

 LRBH100 Łącznik
 rozgałęźny

 TKDJ...H100
 Trójnik
 dostawny

 LRPJH100
 Łącznik
 rozgałęźny