

WK... Kabelový vťahák

Informace:

POUŽITÍ

Zavěšení kabelů v žebřících DKD, DKP, DKC namontovaných vertikálně na stěně.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

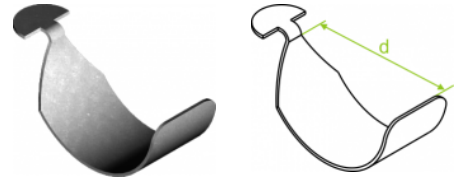

Na montáž odporúčame 8 kompl. šroubů SGK M8x14.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr d [mm]
WK20	400100	100	0,02	20
WK25	400200	100	0,02	25
WK35	400300	100	0,02	35
WK40	400400	100	0,03	40
WK50	400500	100	0,04	50
WK60	400600	100	0,04	60