

UK2/UKO2... Třmenová přičytka

Informace:

POUŽITÍ

Upevnění dvou kabelů nad sebou ke žebříkům typu DUD, DUP, DUC, DSP, DSC, DST, DM, DMC, DDM, DDMC, DDHm DSH ako aj priamo na priečky typu SDP, SDC.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

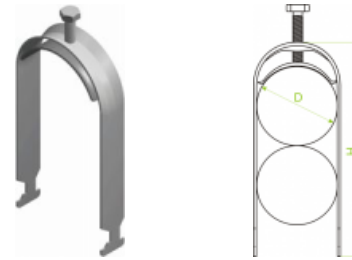

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Dmin. [mm]	Dmax. [mm]
UK2/UKO2/8-12	403702	100	70	0,05	8	12
	403703	100	74	0,05	12	16
UK2/UKO2/12-16						
	403000	100	80	0,07	16	22
UK2/UKO2/16-22						
	403100	100	90	0,09	22	28
UK2/UKO2/22-28						
	403200	100	105	0,10	28	34
UK2/UKO2/28-34						
	403300	100	118	0,12	34	40
UK2/UKO2/34-40						
	403400	50	132	0,15	40	46
UK2/UKO2/40-46						
	403500	50	149	0,16	46	52
UK2/UKO2/46-52						
	403701	50	158	0,18	52	58
UK2/UKO2/52-58						
	403600	50	163	0,20	58	64
UK2/UKO2/58-64						
	403700	50	169	0,22	64	70
UK2/UKO2/64-70						

Související produkty:



RO1... Ochranný žlábek



SDC... Přička



SCP... Přička žebříku



SDOC... Přička žebříku



SDOP... Přička žebříku



PSR... Kotva průvleková