

## SLP... Příkladka žebříku

### Informace:

**POUŽITÍ**

Na samostatnou montáž žebříků spolu s příčkami v místech s omezeným přístupem.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Antikoroziční ocel

možnost lakování práškovou metodou libovolné barvy.

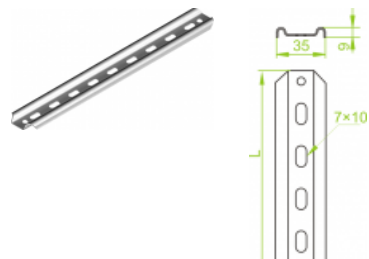

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
SLP 100	95	404010	50	0,54
SLP 200	195	404020	50	0,54
SLP 300	295	404030	50	0,54
SLP 400	395	404040	50	0,54
SLP 500	495	404050	30	0,54
SLP 600	595	404060	30	0,54
SLP 800	795	404080	10	0,54
SLP1000	1000	404011	10	0,54
SLP1500	1500	404016	10	0,54
SLP2000	2000	404021	10	0,54