

SSH... Příčka žebříku

Informace:

POUŽITÍ


Spolu s príchýlkou UK ... , k upevnění kabelů na žebříky typu DSH.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - možnost lakování práškovou metodou libovolné barvy.

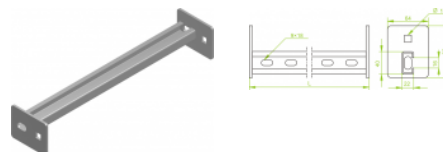

Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
SSH 200	153	404120	20	0,59
SSH 300	253	404130	20	0,76
SSH 400	353	404140	10	0,93
SSH 500	453	404150	10	1,11
SSH 600	553	404160	10	1,28
SSH 700	653	404170	4	1,45
SSH 800	753	404180	4	1,63
SSH 900	853	404190	4	1,80
SSH1000	953	404111	4	1,97

Související produkty:



DM...H55 Stoupací žebřík, středně těžké provedení



DSH...H80 Stoupací žebřík, těžké provedení



DDH...H80 Stoupací žebřík, těžké provedení