

## LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

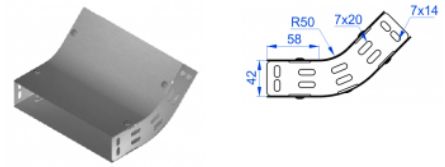

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUMJ50H42  | 50           | 146605     | 2          | 0,35          |
| LUMJ100H42 | 100          | 146610     | 2          | 0,55          |
| LUMJ150H42 | 150          | 146615     | 2          | 0,76          |
| LUMJ200H42 | 200          | 146620     | 2          | 0,95          |
| LUMJ300H42 | 300          | 146630     | 2          | 1,33          |
| LUMJ400H42 | 400          | 146640     | 2          | 1,53          |
| LUMJ500H42 | 500          | 146650     | 2          | 1,83          |
| LUMJ600H42 | 600          | 146660     | 2          | 2,10          |

### Související produkty:

