

KN Kanál

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras v podlaže.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

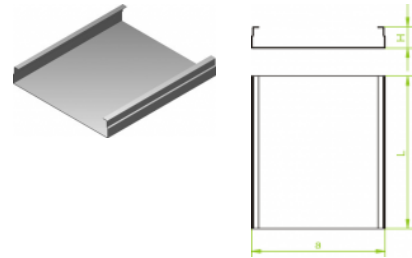

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KN 175H28/2	2000	175	520117	6	2,08	4700
KN 175H28/3	3000	175	520217	6	2,08	4700
KN 190H28/2	2000	190	520119	6	2,20	5120
KN 190H28/3	3000	190	520219	6	2,20	5120
KN 240H28/2	2000	240	520124	6	2,60	6520
KN 240H28/3	3000	240	520224	6	2,60	6520
KN 340H28/2	2000	340	520134	4	3,40	9320
KN 340H28/3	3000	340	520234	4	3,40	9320

Související produkty:

