

## LKd Úhel kanálu 2-komorový

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.


#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

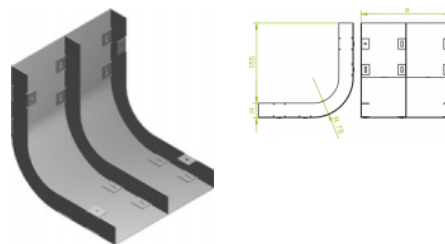

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol           | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>LKd175H28</b> | <b>175</b>   | <b>521617</b> | <b>4</b>   | <b>0,70</b>   |
| <b>LKd190H28</b> | <b>190</b>   | <b>521619</b> | <b>4</b>   | <b>0,74</b>   |
| <b>LKd240H28</b> | <b>240</b>   | <b>521624</b> | <b>4</b>   | <b>0,88</b>   |
| <b>LKd340H28</b> | <b>340</b>   | <b>521634</b> | <b>4</b>   | <b>1,14</b>   |

### Související produkty:

