

LKt Úhel kanálu 3-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

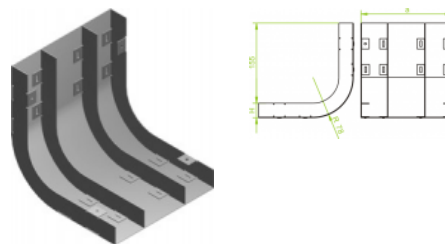

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKt 175H38	175	531717	4	0,92
LKt 190H38	190	531719	4	0,97
LKt 240H38	240	531724	4	1,11
LKt 340H38	340	531734	4	1,38

Související produkty:




RKN Redukce kanálu




RKNd Redukce kanálu 2-komorového



RKNt Redukce kanálu 3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál 2-komorový



KNT Kanál 3-komorový



KKN Koleno kanálu



KKNd Koleno kanálu 2-komorové



KKNt Koleno kanálu 3-komorové



KKNM Koleno kanálu 45°




KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°



TKN Odbočovací díl T kanálu



CZKN Křižovatka kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu 2-komorový