


RKN Redukce kanálu

Informace:

POUŽITÍ
Redukce šířky kanálů.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikoroční ocel.

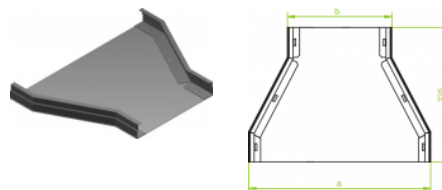

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKN190/ 175H38	190	531817	10	0,48	175
RKN240/ 175H38	240	531824	10	0,56	175
RKN240/ 190H38	240	531924	10	0,58	190
RKN340/ 175H38	340	531834	10	0,75	175
RKN340/ 190H38	340	531934	10	0,77	190
RKN340/ 240H38	340	532034	10	0,80	240

Související produkty:




LKt Úhel kanálu
3-komorový




RKNd Redukce
kanálu
2-komorového




RKNt Redukce
kanálu
3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNT Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díle T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový