

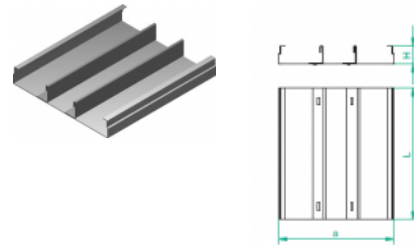
KNt Kanál 3-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras v podlaže.

MATERIÁL

 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná oceľ.


Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KNt 175H38/2	2000	175	530517	6	3,34	6450
KNt 175H38/3	3000	175	530617	6	3,34	6450
KNt 190H38/2	2000	190	530519	6	3,46	7020
KNt 190H38/3	3000	190	530619	6	3,46	7020
KNt 240H38/2	2000	240	530524	6	3,86	8920
KNt 240H38/3	3000	240	530624	6	3,86	8920
KNt 340H38/2	2000	340	530534	4	4,66	12720
KNt 340H38/3	3000	340	530634	4	4,66	12720

Související produkty:



 LKt Úhel kanálu
3-komorový

 RKN Redukce
kanálu

 RKNd Redukce
kanálu
2-komorového


 RKNT Redukce
kanálu
3-komorového


KN Kanál


 KNd Kanál
2-komorový

 KKN Koleno
kanálu

 KKNd Koleno
kanálu
2-komorové

 KKNt Koleno
kanálu
3-komorové

 KKNM Koleno
kanálu
45°

 KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové
45°

 KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové
45°

 TKN Odbočovací
díl T kanálu

 CZKN Křižovatka
kanálu


LK Úhel kanálu


 LKd Úhel kanálu
2-komorový