

## KKNM Koleno kanálu 45°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových tras.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoroziózná oceľ.

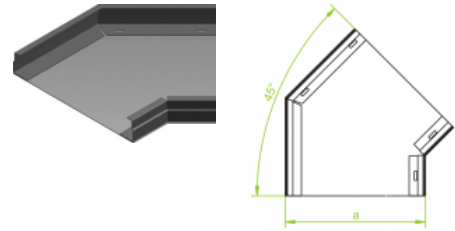

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>KKNM175H38</b>	<b>175</b>	<b>531017</b>	<b>4</b>	<b>0,59</b>
<b>KKNM190H38</b>	<b>190</b>	<b>531019</b>	<b>4</b>	<b>0,65</b>
<b>KKNM240H38</b>	<b>240</b>	<b>531024</b>	<b>4</b>	<b>0,83</b>
<b>KKNM340H38</b>	<b>340</b>	<b>531034</b>	<b>4</b>	<b>1,31</b>

### Související produkty:

