

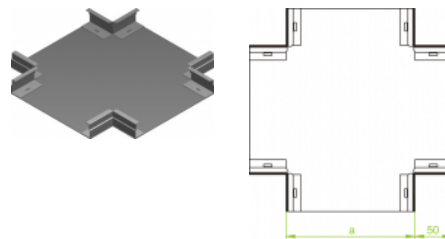
CZKN Křižovatka kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL

 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná oceľ.


Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKN175H38	175	531417	4	2,28
CZKN190H38	190	531419	4	2,40
CZKN240H38	240	531424	4	2,80
CZKN340H38	340	531434	4	3,60

Související produkty:




 LKt Úhel kanálu
3-komorový

 RKN Redukce
kanálu

 RKNd Redukce
kanálu
2-komorového

 RKNt Redukce
kanálu
3-komorového


KN Kanál


 KNd Kanál
2-komorový

 KNT Kanál
3-komorový

 KKN Koleno
kanálu

 KKNd Koleno
kanálu
2-komorové

 KKNt Koleno
kanálu
3-komorové

 KKNM Koleno
kanálu 45°

 KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°

 KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°

 TKN Odbočovací
díle T kanálu


LK Úhel kanálu


 LKd Úhel kanálu
2-komorový