


## TKN Odbočovací díl T kanálu

### Informace:

**POUŽITÍ**  
 Rozvětvení kabelových tras.

**MATERIÁL**  
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.  
 Na objednávku:  
 F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011  
 E - antikoročná ocel.

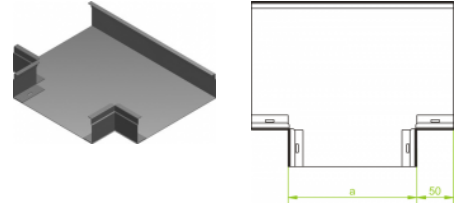

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>TKN 175H48</b>	<b>175</b>	<b>541317</b>	<b>4</b>	<b>3,66</b>
<b>TKN 190H48</b>	<b>190</b>	<b>541319</b>	<b>4</b>	<b>3,78</b>
<b>TKN 240H48</b>	<b>240</b>	<b>541324</b>	<b>4</b>	<b>4,18</b>
<b>TKN 340H48</b>	<b>340</b>	<b>541334</b>	<b>4</b>	<b>4,98</b>

### Související produkty:

