

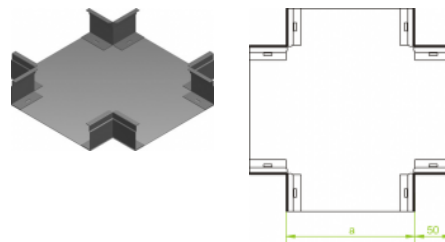
CZKN Křižovatka kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL


 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná ocel.


Verze:


 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKN 175H48	175	541417	4	3,70
CZKN 190H48	190	541419	4	3,80
CZKN 240H48	240	541424	4	4,20
CZKN 340H48	340	541434	4	5,00

Související produkty:






KN Kanál


 KNd Kanál
2-komorový

 KNt Kanál
3-komorový

 KKN Kolo
kanálu

 KKNd Kolo
kanálu
2-komorové

 KKNt Kolo
kanálu
3-komorové

 KKNM Kolo
kanálu 45°

 KKNMd Kolo
kanálu
2-komorové 45°

 KKNMt Kolo
kanálu
3-komorové 45°

 TKN Odbočovací
díl T kanálu

 LK Úhel kanálu
2-komorový

 LKd Úhel kanálu
2-komorový

 LKt Úhel kanálu
3-komorový

 RKN Redukce
kanálu

 RKNd Redukce
kanálu
2-komorového

 RKNt Redukce
kanálu
3-komorového