

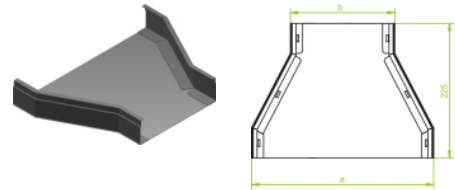
RKN Redukce kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kanálů.

MATERIÁL


 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná oceľ.


Verze:


 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rožměr b [mm]
RKN190/ 175H48	190	541819	4	0,52	175
RKN240/ 175H48	240	541824	4	0,70	175
RKN240/ 190H48	240	541924	4	0,72	190
RKN340/ 175H48	340	541834	4	0,80	175
RKN340/ 190H48	340	541934	4	0,82	190
RKN340/ 240H48	340	542034	4	0,85	240

Související produkty:





KN Kanál




 KNd Kanál
 2-komorový

 KNt Kanál
 3-komorový

 KKN Kolen
 kanálu

 KKNd Kolen
 kanálu
 2-komorové

 KKNt Kolen
 kanálu
 3-komorové

 KKNM Kolen
 kanálu 45°

 KKNMd Kolen
 kanálu
 2-komorové 45°

 KKNMt Kolen
 kanálu
 3-komorové 45°

 TKN Odbočovací
 díl T kanálu

 CZKN Křížov
 atka kanálu


LK Úhel kanálu


 LKd Úhel kanálu
 2-komorový

 LKt Úhel kanálu
 3-komorový

 RKNd Redukce
 kanálu
 2-komorového

 RKNt Redukce
 kanálu
 3-komorového