

RKNd Redukce kanálu 2-komorového

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kanálů.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

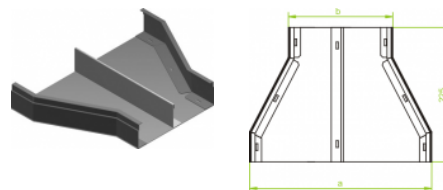


Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKNd190/ 175H48	190	541919	4	0,61	175
RKNd240/ 175H48	240	542024	4	0,79	175
RKNd240/ 190H48	240	542124	4	0,81	190
RKNd340/ 175H48	340	542134	4	0,89	175
RKNd340/ 190H48	340	542234	4	0,91	190
RKNd340/ 240H48	340	542334	4	0,94	240

Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový




KNt Kanál
3-komorový




KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové




KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový



LKt Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNt Redukce
kanálu
3-komorového