

PKN Kryt kanálu


Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoroční ocel.

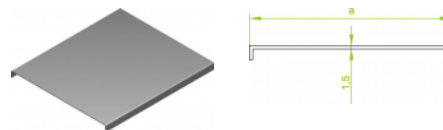

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PKN 175/2	2000	175	500117	6	2,46
PKN 175/3	3000	175	500217	6	2,46
PKN 190/2	2000	190	500119	6	2,64
PKN 190/3	3000	190	500219	6	2,64
PKN 240/2	2000	240	500124	6	3,24
PKN 240/3	3000	240	500224	6	3,24
PKN 340/2	2000	340	500134	4	4,44
PKN 340/3	3000	340	500234	4	4,44

Související produkty:










PKKN Kryt 90° kolena kanálu

PKKNM Kryt 45° kolena kanálu

PTKN Kryt odbočovacího dílu T kanálu

PCZKN Kryt křižovatky kanálu

PRKN Kryt redukce kanálu

UDH Podlahová krabice univerzální

UDM Vyrovnávací rámeček

KD Kryt sklopný









GB2ZR Rámeček středový

GB Montážní krabice

UDH Podlahová krabice standard

GB Montážní krabice

WRW Konzola kanálu s regulací výšky

Mos.50/45 Redukce

KD Kryt sklopný