

LM Nožička kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Upevňování kanálů do podloží.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

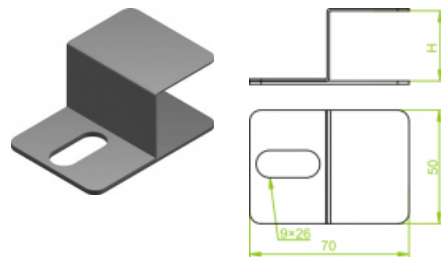

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
LM 28	520100	100	30	0,03
LM 38	530100	100	40	0,04
LM 48	540100	100	50	0,04

Související
produkty:

OK Objímka
kanálu



NSK Spojka
kompenzační



UDH Podlahová
krabice
univerzální



UDM
Vyrovnávací
rámeček



KD Kryt sklopný



GB2ZR
Rámeček
středový



GB Montážní
krabice



UDH Podlahová
krabice
standard



GB Montážní
krabice



Mos.50/45
Redukce



KD Kryt sklopný