

CC55H50... C-úhelník

Informace:

POUŽITÍ

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, plechových káblových žľabov, rebříkov, rúr a iných prvkov. Na zhotovenie stúpacích rebříkov priamo na stavbe.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WS", "WZS", "WSZ", "WPT", "WWC", "WPL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC".

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.do 3 m.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

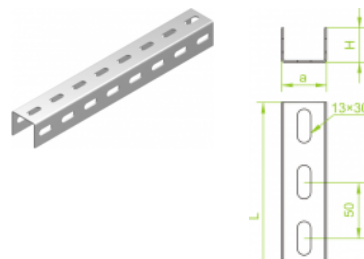

Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 3 m.

Verze:

TLoušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CC55H50/03	300	55	612103	20	50	0,60
CC55H50/04	400	55	612104	20	50	0,81
CC55H50/05	500	55	612105	20	50	1,01
CC55H50/1	1000	55	612110	8	50	2,02
CC55H50/2	2000	55	612120	8	50	4,05
CC55H50/3	3000	55	612130	4	50	6,09

Související produkty:



PZC... Deska
úhelníku



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



TSO... Ocelová
páska
pozinkovaná
(zemní páska)



DSO... Ocelový
drát
pozinkovaný
(zemní drát)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnický



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka