

CMP40H22... C-úhelník montážní

Informace:

POUŽITÍ

Upevňování drátěných kabelových žlabů, plechových kabelových žlabů, žebříků, trubek, lámp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WWT", "WPT", "WMC", "WMCN", "WWC", "WWCN", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD".

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.do 3 m.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

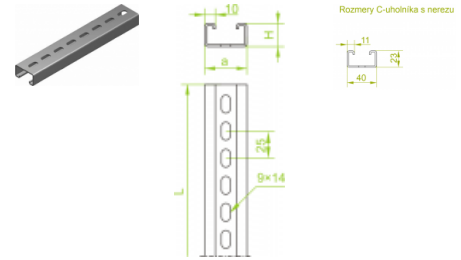

Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMP40H22/02	200	40	612502	50	22	0,23
CMP40H22/03	300	40	612503	50	22	0,35
CMP40H22/04	400	40	612504	30	22	0,47
CMP40H22/05	500	40	612505	30	22	0,59
CMP40H22/1	1000	40	612510	8	22	1,17
CMP40H22/2	2000	40	612520	8	22	2,34
CMP40H22/3	3000	40	612530	8	22	3,51
CMP40H22/6	6000	40	612560	8	22	7,02

Související produkty:

CWZP30H20... - úhelník zesílený	CWZP40H22... - úhelník zesílený	CWZP40H47... - úhelník zesílený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v pásce	PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-úhelník zesílený
LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-úhelník	CP40H20... C-úhelník	LC40H20 Spojka	KTP25H25... L-úhelník
KTP35H35... L-úhelník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-úhelník zesílený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemníčí páska)	DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemníčí drát)
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka	LCM50H50 Spojka