


ZKD... Sestava držáku I-nosníku

Informace:

Použitie
 Vešanie káblových trás.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou SendzimirPN-EN
 10142 + A1:1997.Na objednávku:Oceľový plech

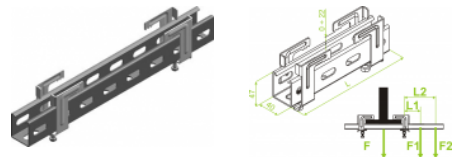

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]	Max. zatížení F1 [kN]	Max. zatížení F2 [kN]	A distance between the loaded area and the clamp L1	A distance between the loaded area and the clamp L1
ZKD150	150	751515	10	0,69	5,00	0,00	0,70	100	200
ZKD200	200	751520	10	0,79	4,50	0,00	0,70	100	200
ZKD250	250	751525	10	0,89	4,00	0,00	0,70	100	200
ZKD300	300	751530	10	0,99	3,50	0,00	0,70	100	200
ZKD350	350	751535	10	1,09	3,00	0,00	0,70	100	200
ZKD400	400	751540	10	1,19	2,50	0,00	0,70	100	200