
ZCM1 Držák přítlačný

Informace:

Použitie
Upevnenie závitových tyčí, objímok atď.
na: I - nosníky, L - uholníky, atď.

Materiál
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na objednávku:
Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ.
Lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

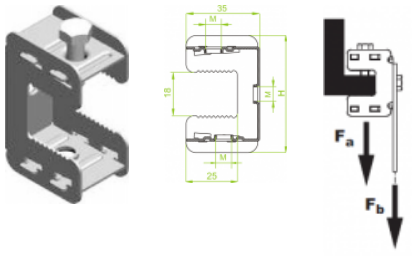

© 2026 STRADER