

UKO1 Třmenová příchytka


Informace:

Použitie

Prichytenie káblov k rebríku DGOD a DGOD.
Prichytenie káblov k priečke SDOC a SDOC.

Materiál


Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
Antikorózna oceľ.

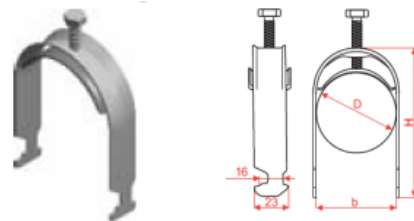


Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Dmin. [mm]	Dmax. [mm]
UKO1/ 16-22	800100	100	57	0,05	16	22
UKO1/ 22-28	800200	100	61	0,06	22	28
UKO1/ 28-34	800300	100	71	0,07	28	34
UKO1/ 34-40	800400	100	78	0,08	34	40
UKO1/ 40-46	800500	100	86	0,10	40	46
UKO1/ 46-52	800600	100	97	0,11	46	52
UKO1/ 52-58	800900	100	100	0,12	52	58
UKO1/ 58-64	800700	100	103	0,13	58	64
UKO1/64-70	800800	100	116	0,13	64	70

Související produkty:

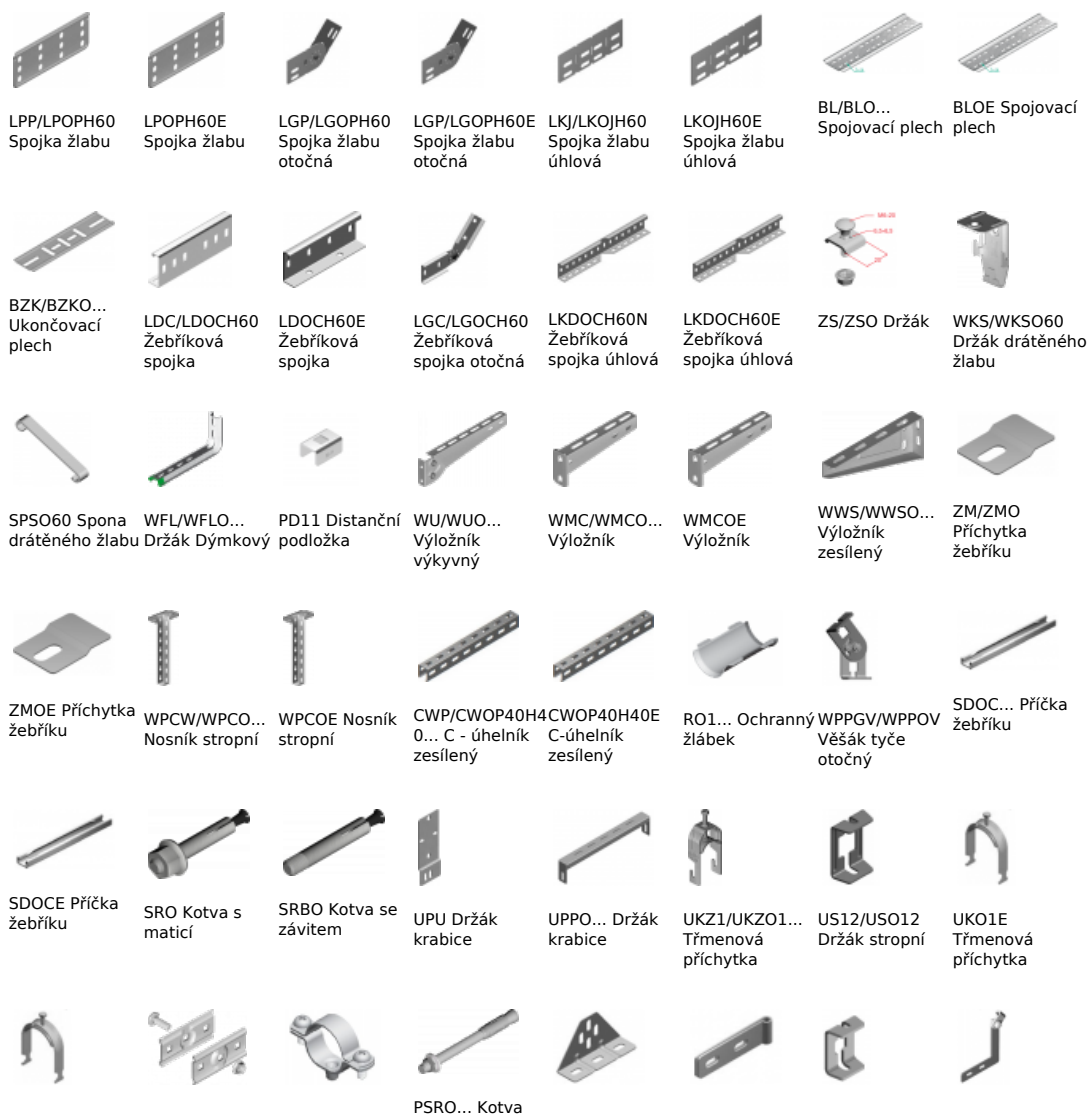

UKO2 Třmenová příchytka	USSPW/USSPWOKSA... Spojka drátěného žlabu	Objímka kabelu	Prstenová s maticí	UTM/UTMO Držák trojúhelníkový	UPW/UPWO Držák	USV/USOV Držák stropní	UPWK/UPWKO Držák
							
USSN/USSO Spojka drátěného žlabu	USOVE Držák stropní	TRSO... Zatloukáci kotva ocelová	SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)	NS... Matice	PP... Podložka	PW... Podložka velkoplošná
							
NLM Spojka tyče	PGM... Závrtová tyč	SBO... Šroub do betonu	SBSO... Šroub do betonu	KWBO... Kotva Masarykova	GSO... Kotva roztlačná	KSKO... Kotva do dutých stropů	PYRO-SAFE KS1 Protipožární náter
							
FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožární intumescentný náter	WPPOVE Věšák tyče otočný						