

TDP/TDOP...H60 T-kus žebříku


Informace:

Použitie

Rozvetvenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

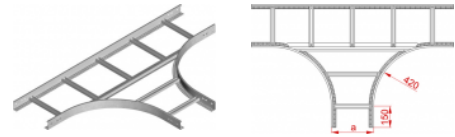

Technické poznámky

■ K montáži použijete 6 spojok LDOCH60N, resp. LDOCH60E a 24 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

T-kusy rebríkov so šírkami 500, 600 mm sú nenormované konštrukcie.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDP/TDOP100H60	100	467210	2	4,56
TDP/TDOP200H60	200	467220	2	5,29
TDP/TDOP300H60	300	467230	2	6,02
TDP/TDOP400H60	400	467240	2	6,75
TDP/TDOP500H60	500	467250	2	7,48
TDP/TDOP600H60	600	467260	2	8,22

Související produkty:

