

LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°


Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

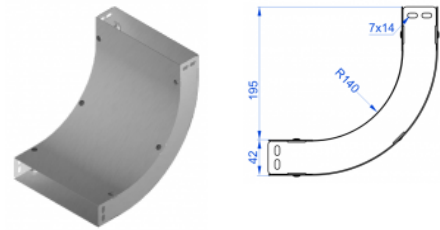

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUPJ50H42	50	143314	2	0,60
LUPJ100H42	100	143414	2	0,95
LUPJ150H42	150	143514	2	1,17
LUPJ200H42	200	143614	2	1,53
LUPJ300H42	300	143714	2	2,23
LUPJ400H42	400	143814	2	2,94
LUPJ500H42	500	143914	2	3,65
LUPJ600H42	600	144014	2	4,35

Související produkty:

