

## USSW Spojka drátěného žlabu

### Informace:

#### POUŽITIE

Spájanie drátěných káblových žlabov. Vhodná pre drátěné káblové žlaby o výške **H110**.

**Pri výške H110 a**

pri šírke 200 až 400 použite 2 ks USS N a 2 ks USSW

pri šírke 500 a 600 použite 3 ks USS N a 2 ks USSW


#### MATERIÁL

Oceľ galvanicky zinkovaná.

#### Na pobjednávku

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ.

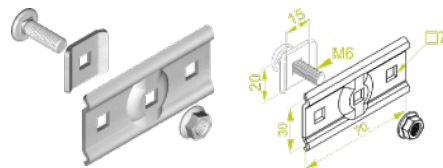

### Související produkty:

UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytká	UKZ2... Třmenová příchytká	USSPW/USSPWO Spojka drátěného žlabu	LZS Rýchlospojka žlabu	LSS N Držák	PLC23/01 Pásek	ZSW Spojka drátěného žlabu	ZS/ZSO Držák
ZPNH80... Spona	NKS Nůžky pro drátěné žlaby	BMS Montážní plech	BSMN Držák boční	WWSS... Výložník zesílený	WFLS... Nosník Dýmkový	WFCS... Nosník Dýmkový	SGKM6x... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)
UUS Zemní svorka	PMC/PMCO... Podpěra	WSD... Nosník stropní					