

CZDC...H120N Křižovatka žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

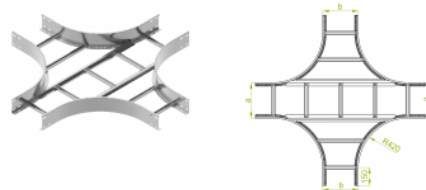
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZDC100H120N	100	484310	2	11,95
CZDC200H120N	200	484320	2	12,85
CZDC300H120N	300	484330	2	14,03
CZDC400H120N	400	484340	2	13,94
CZDC500H120N	500	484350	2	15,17
CZDC600H120N	600	484360	2	17,45