

WWV... Výložník

Informace:

POUŽITÍ

Upevňování kabelových žlabů, žebříků, potrubí a jiných prvků, s požadavky na velké zatížení.


MATERIÁL

F- ocel zároveň zinkovaná ponorem EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E- antikoroziózná ocel.

L- lakování práškové libovolné barvy.

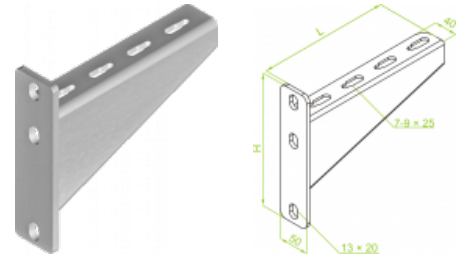

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WWV200	215	711920	20	175	1,16	6,50
WWV300	315	711930	10	175	1,49	6,50
WWV400	415	711940	10	195	2,42	6,50
WWV500	515	711950	10	195	2,88	6,50
WWV600	615	711960	4	250	4,17	5,00
WWV700	715	711970	4	250	4,77	5,00
WWV800	815	711980	4	250	5,35	5,00