

TKDJ...H100 Doplnujúci díl žlabu T

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy v libovolném místě již existující kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

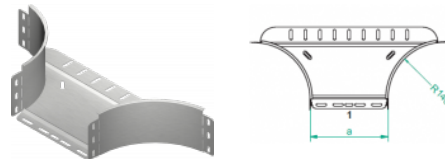

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKDJ100H100 | 100 | 112001 | 10 | 0,54 |
| TKDJ150H100 | 150 | 112101 | 10 | 0,61 |
| TKDJ200H100 | 200 | 112201 | 10 | 0,68 |
| TKDJ300H100 | 300 | 112301 | 10 | 0,82 |
| TKDJ400H100 | 400 | 112401 | 10 | 0,96 |
| TKDJ500H100 | 500 | 112501 | 10 | 1,10 |
| TKDJ600H100 | 600 | 112601 | 10 | 1,24 |

Související produkty:



KGL...H100 Žlab KGJ...H100 Žlab KCL...H100N Žlab KCJ...H100N Žlab KOJ...H100N Žlab KBL...H100 Žlab KBJ...H100 Žlab