

## LLP/LLOP...H60 Svislý kloubový oblouk

### Informace:

#### POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras. **s funkční odolností v požáru**

#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

K montáži použijte skrutky SGN M6x12 resp. SGN M6x12E

Zvislé klbové oblúky so šírkami 400, 500 a 600 mm sú nenormované konštrukcie.

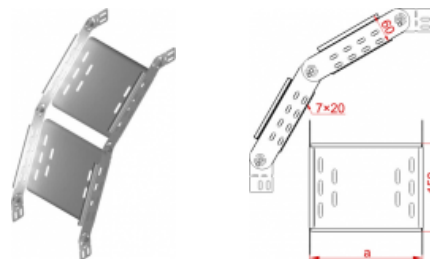


### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol         | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|----------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLP/LLOP100H60 | 100          | 164010     | 2          | 2,00          |
| LLP/LLOP150H60 | 150          | 164015     | 2          | 2,25          |
| LLP/LLOP200H60 | 200          | 164020     | 2          | 2,50          |
| LLP/LLOP300H60 | 300          | 164030     | 2          | 3,00          |
| LLP/LLOP400H60 | 400          | 164040     | 2          | 3,50          |
| LLP/LLOP500H60 | 500          | 164050     | 2          | 4,00          |
| LLP/LLOP600H60 | 600          | 164060     | 2          | 4,49          |

### Související produkty:



KCOD N KCOD N



SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)