

LPDWOP...H60N Úhel žebříku vertikální vnitřní

Informace:

POUŽITÍ

Zmena smeru káblových trás s funkční odolností v požáru .


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Technické poznámky

■ K montáži použijte 4 spojky LDOCH60N, resp. LDOCH60E a 16 kompletů šroubů SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

Uhly rebríky so šírkami 500, 600 mm sú nenormované konštrukcie.

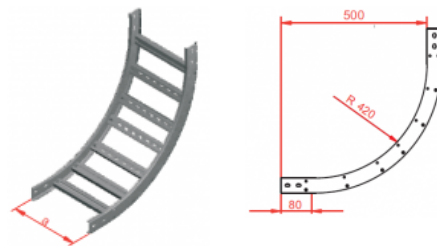

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDWOP100H60N	100	865910	1	1,67
LPDWOP200H60N	200	865920	1	2,03
LPDWOP300H60N	300	865930	1	2,43
LPDWOP400H60N	400	865940	1	2,79
LPDWOP500H60N	500	865950	1	3,42
LPDWOP600H60N	600	865960	1	3,82

Související produkty:



DGOD...H60N
Žebřík



DGOD...H60E
Žebřík



DGOP...H60N
Žebřík



DGOP...H60E
Žebřík



LDC/LDOCH60
Žebříková
spojka



LDOCH60E
Žebříková
spojka



LGC/LGOCH60
Žebříková
spojka otočná



LKDOCH60N
Žebříková
spojka úhlová



LKDOCH60E
Žebříková
spojka úhlová



ZM/ZMO
Přichytka
žebříku



ZMOE Přichytka
žebříku



SGN Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)



SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)



NS... Matice



PP... Podložka



PW... Podložka
velkoplošná