

LLJ...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

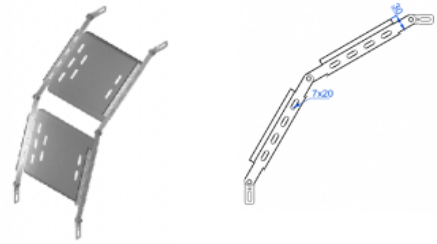

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLJ50H30	50	132405	2	0,55
LLJ100H30	100	132410	2	0,73
LLJ150H30	150	132415	2	0,89
LLJ200H30	200	132420	2	1,05
LLJ300H30	300	132430	2	1,39

Související produkty:

