

KKMBJ...H110 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

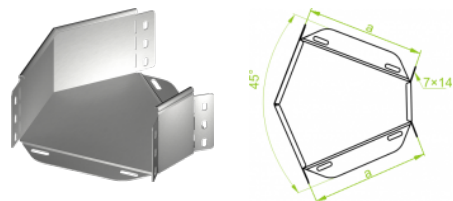

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| KKMBJ100H110 | 100 | 126310 | 10 | 0,40 |
| KKMBJ150H110 | 150 | 126315 | 10 | 0,52 |
| KKMBJ200H110 | 200 | 126320 | 10 | 0,75 |
| KKMBJ300H110 | 300 | 126330 | 4 | 1,29 |
| KKMBJ400H110 | 400 | 126340 | 4 | 1,84 |
| KKMBJ500H110 | 500 | 126350 | 2 | 2,35 |
| KKMBJ600H110 | 600 | 126360 | 2 | 3,12 |