

KKMBJ...H110 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

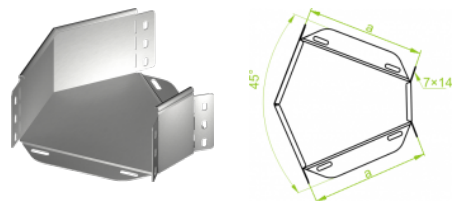

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMBJ100H110	100	126310	10	0,40
KKMBJ150H110	150	126315	10	0,52
KKMBJ200H110	200	126320	10	0,75
KKMBJ300H110	300	126330	4	1,29
KKMBJ400H110	400	126340	4	1,84
KKMBJ500H110	500	126350	2	2,35
KKMBJ600H110	600	126360	2	3,12