

KKMPJ...H110 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

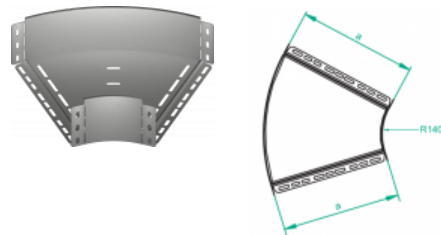

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMPJ100H110	100	121514	10	0,50
KKMPJ150H110	150	121614	10	0,63
KKMPJ200H110	200	121714	10	0,77
KKMPJ300H110	300	121814	4	1,12
KKMPJ400H110	400	121914	4	1,53
KKMPJ500H110	500	122014	2	2,01
KKMPJ600H110	600	122114	2	2,53