

## KKMPP...H110 Koleno žlabu 45°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových tras.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziózní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

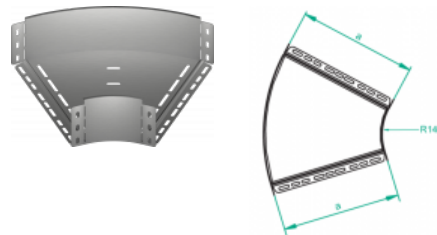

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>KKMPP100H110</b>	<b>100</b>	<b>122214</b>	<b>10</b>	<b>0,74</b>
<b>KKMPP150H110</b>	<b>150</b>	<b>122314</b>	<b>10</b>	<b>0,96</b>
<b>KKMPP200H110</b>	<b>200</b>	<b>122414</b>	<b>10</b>	<b>1,18</b>
<b>KKMPP300H110</b>	<b>300</b>	<b>122514</b>	<b>4</b>	<b>1,68</b>
<b>KKMPP400H110</b>	<b>400</b>	<b>122614</b>	<b>4</b>	<b>2,30</b>
<b>KKMPP500H110</b>	<b>500</b>	<b>122714</b>	<b>2</b>	<b>3,00</b>
<b>KKMPP600H110</b>	<b>600</b>	<b>122814</b>	<b>2</b>	<b>3,79</b>