


KKMPP...H110 Koleno žlabu 45°

Informace:

- POUŽITÍ**
Změna směru vedení kabelových tras.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

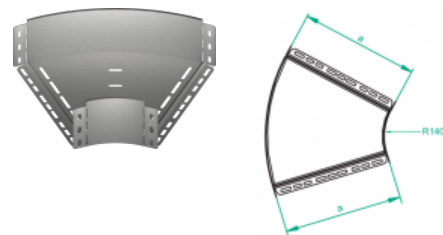

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMPP100H110	100	122214	10	0,74
KKMPP150H110	150	122314	10	0,96
KKMPP200H110	200	122414	10	1,18
KKMPP300H110	300	122514	4	1,68
KKMPP400H110	400	122614	4	2,30
KKMPP500H110	500	122714	2	3,00
KKMPP600H110	600	122814	2	3,79