

## TKP...H110 T-kus žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

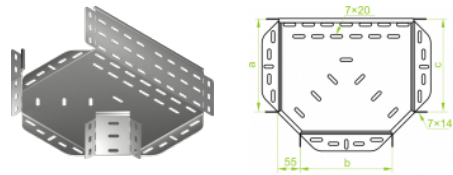
Rozvětvení kabelových tras.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>TKP100H110</b>	<b>100</b>	<b>122610</b>	<b>10</b>	<b>0,94</b>
<b>TKP150H110</b>	<b>150</b>	<b>122615</b>	<b>10</b>	<b>1,17</b>
<b>TKP200H110</b>	<b>200</b>	<b>122620</b>	<b>10</b>	<b>1,66</b>
<b>TKP300H110</b>	<b>300</b>	<b>122630</b>	<b>4</b>	<b>2,78</b>
<b>TKP400H110</b>	<b>400</b>	<b>122640</b>	<b>4</b>	<b>4,13</b>
<b>TKP500H110</b>	<b>500</b>	<b>122650</b>	<b>2</b>	<b>5,20</b>
<b>TKP600H110</b>	<b>600</b>	<b>122660</b>	<b>2</b>	<b>6,97</b>