

CZKPJ...H110 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

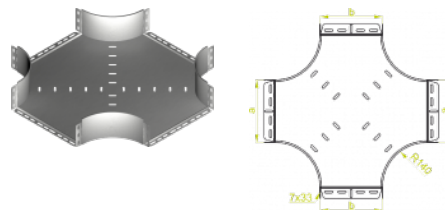

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby křižovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKPJ100H110	100	124314	10	1,65
CZKPJ150H110	150	124414	10	2,00
CZKPJ200H110	200	124514	10	2,40
CZKPJ300H110	300	124614	4	3,30
CZKPJ400H110	400	124714	4	4,36
CZKPJ500H110	500	124814	2	5,58
CZKPJ600H110	600	124914	2	6,95