

LUPP...H110 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

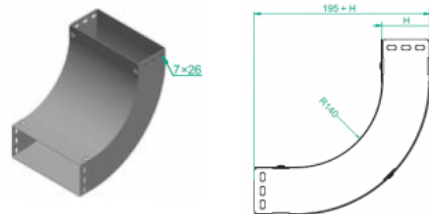

Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.

Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUPP100H110	100	126414	10	2,67
LUPP150H110	150	126514	10	3,25
LUPP200H110	200	126614	4	3,82
LUPP300H110	300	126714	4	4,96
LUPP400H110	400	126814	2	6,12
LUPP500H110	500	126914	2	7,24
LUPP600H110	600	127014	2	8,40