

## LUMP...H110 Úhel žlabu 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

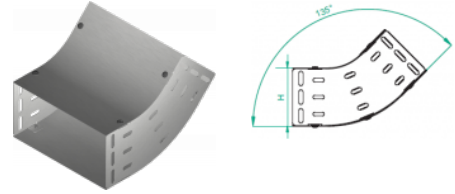

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMP100H110	100	123210	10	1,61
LUMP150H110	150	123215	10	1,97
LUMP200H110	200	123220	4	2,34
LUMP300H110	300	123230	4	3,16
LUMP400H110	400	123240	2	3,89
LUMP500H110	500	123250	2	4,59
LUMP600H110	600	123260	2	5,33