

LUMPJ...H110 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

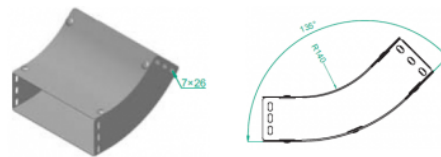

Na spojení so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPJ100H110	100	127114	2	1,24
LUMPJ150H110	150	127214	2	1,51
LUMPJ200H110	200	127314	2	1,78
LUMPJ300H110	300	127414	2	2,31
LUMPJ400H110	400	127514	2	2,85
LUMPJ500H110	500	127614	2	3,37
LUMPJ600H110	600	127714	2	3,91