


LLJ...H110 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

- POUŽITÍ**
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
- Na objednávku:**
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

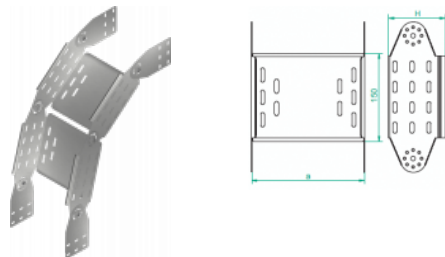

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s bloádou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLJ100H110	100	123310	2	2,04
LLJ150H110	150	123315	2	2,23
LLJ200H110	200	123320	2	2,39
LLJ300H110	300	123330	2	2,73
LLJ400H110	400	123340	2	3,04
LLJ500H110	500	123350	2	3,39
LLJ600H110	600	123360	2	3,70